


# Ventaglio



Misure espresse in mm

SINGOLO			POTENZIATO CON CONVETTORI		
H	L	RESA TERMICA DI 50° C WATT	H	L	RESA TERMICA DI 50° C WATT
900	400	336	900	400	433
1200	400	448	1200	400	578
1400	400	523	1400	400	675
1800	400	673	1800	400	868
2000	400	748	2000	400	965
2200	400	822	2200	400	1060
900	500	420	900	500	542
1200	500	561	1200	500	734
1400	500	654	1400	500	844
1800	500	841	1800	500	1085
2000	500	935	2000	500	1206
2200	500	1028	2200	500	1326
900	600	504	900	600	650
1200	600	673	1200	600	868
1400	600	786	1400	600	1013
1800	600	1009	1800	600	1302
2000	600	1123	2000	600	1449
2200	600	1234	2200	600	1592

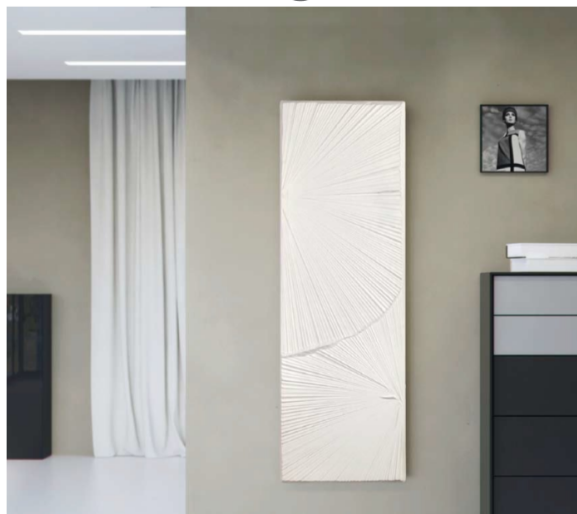

## Verticale

installazione a scomparsa dietro radiatore a scelta dell'installatore fare la mandata dx o sx



Larghezza 600 = A 30 - I 410  
 Larghezza 500 = A 30 - I 310  
 Larghezza 400 = A 30 - I 210

## Orizzontale

installazione a scomparsa dietro radiatore a scelta dell'installatore fare la mandata dx o sx



Larghezza 2200 = A 30 - I 2010  
 Larghezza 2000 = A 30 - I 1810  
 Larghezza 1800 = A 30 - I 1610  
 Larghezza 1400 = A 30 - I 1210  
 Larghezza 1200 = A 30 - I 1010  
 Larghezza 900 = A 30 - I 710