


Optical

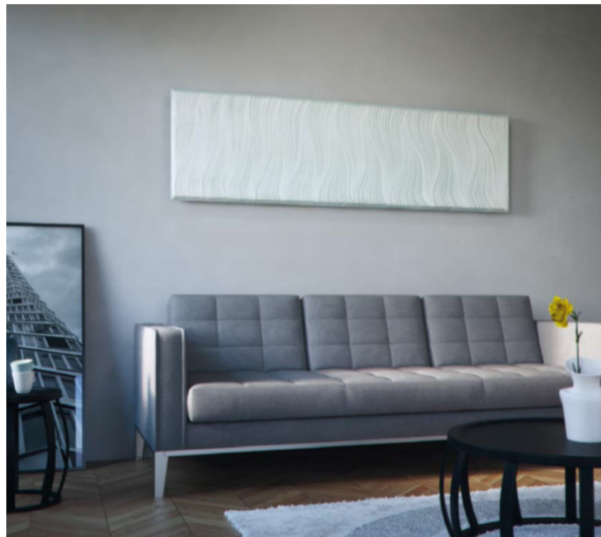

SINGOLO

Misure espresse in mm

H	L	RESA TERRICA 0° 50° C WATT
900	400	396
1200	400	448
1400	400	523
1800	400	673
2000	400	748
2200	400	822
900	500	420
1200	500	561
1400	500	654
1800	500	841
2000	500	935
2200	500	1028
900	600	504
1200	600	673
1400	600	785
1800	600	1009
2000	600	1123
2200	600	1234

POTENZIATO CON CONVETTORI

H	L	RESA TERRICA 0° 50° C WATT
900	400	433
1200	400	578
1400	400	675
1800	400	868
2000	400	965
2200	400	1060
900	500	542
1200	500	724
1400	500	844
1800	500	1085
2000	500	1206
2200	500	1326
900	600	650
1200	600	868
1400	600	1013
1800	600	1302
2000	600	1449
2200	600	1592



Verticale

installazione a scomparsa dietro radiatore a scelta dell'installatore fare la mandata dx o sx



Larghezza 600 = A 30 - I 410
Larghezza 500 = A 30 - I 310
Larghezza 400 = A 30 - I 210

Orizzontale

installazione a scomparsa dietro radiatore a scelta dell'installatore fare la mandata dx o sx



Larghezza 2200 = A 30 - I 2010
Larghezza 2000 = A 30 - I 1810
Larghezza 1800 = A 30 - I 1610
Larghezza 1400 = A 30 - I 1210
Larghezza 1200 = A 30 - I 1010
Larghezza 900 = A 30 - I 710