DREAM

180x80x67h.

Dati tecnici *Technical features*	
Max contenuto d'acqua *Max water capacity*	293 l
Jets idromassaggio *Whirlpool jets*	12
Dati dimensionali *Dimensional features*	
Volume d'installo *Packaging volume*	1,37 mc
Peso spedizione *Shipping weight*	65 kg
Caratteristiche elettriche *Electrical features*	
Voltaggio *Voltage*	220 volt
Tensione *Tension*	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO *WHIRLPOOL motor power*	1,70 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO *WHIRLPOOL absorbed power*	1300 watt
Stabilizzatore temperatura *Temperature stabilizer*	1300 watt

Disegno tecnico / *Technical drawing*

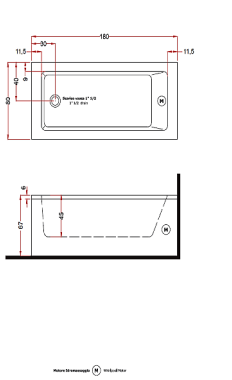

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / *Installations allowed*



Installazione idraulica - Installazione elettrica / *Hydraulic installation - Electrical installation*

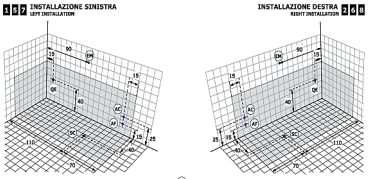

Attacco acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AC) Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Attacco acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AF) Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain

Attacco alimentazione elettrica vasca minima del cavo 3 x 2,5 mmq.lunghezza ml 2 circa (CE) Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 mt
Predisporre il flusso elettrico (if) solo quando necessaria. *Predisposition of electric (if) only when necessary.*

Attacco rubinetteria muro (CM) Connection for wall mounted taps

⚠ **A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti**

INSTALLAZIONE INCASSO
BUILT IN INSTALLATION



In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.
For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / *Bathtub taps - Starting system*

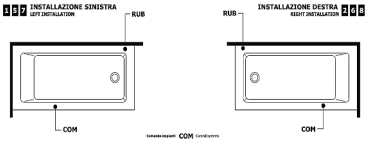

Connessione impianti COM Connections
Rubinetteria bordo vasca RUB Bathtub taps

DREAM 181

180x100x67h.

Dati tecnici *Technical features*	
Max contenuto d'acqua *Max water capacity*	356 l
Jets idromassaggio *Whirlpool jets*	18
Dati dimensionali *Dimensional features*	
Volume d'installo *Packaging volume*	1,43 mc
Peso spedizione *Shipping weight*	70 kg
Caratteristiche elettriche *Electrical features*	
Voltaggio *Voltage*	220 volt
Tensione *Tension*	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO *WHIRLPOOL motor power*	1,70 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO *WHIRLPOOL absorbed power*	1300 watt
Stabilizzatore temperatura *Temperature stabilizer*	1300 watt

Disegno tecnico / *Technical drawing*



Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / *Installations allowed*

Per la installazioni 1, 4, 7 e 8, scegliere in base alle disposizioni degli impianti e della rubinetteria
For installations 1, 4, 7 and 8, to choose based on the disposition of the systems and the taps





Installazione idraulica - Installazione elettrica / *Hydraulic installation - Electrical installation*

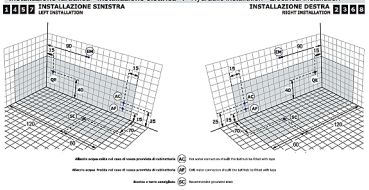

Attacco acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AC) Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Attacco acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AF) Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain

Attacco alimentazione elettrica vasca minima del cavo 3 x 2,5 mmq.lunghezza ml 2 circa (CE) Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 mt
Predisporre il flusso elettrico (if) solo quando necessaria. *Predisposition of electric (if) only when necessary.*

Attacco rubinetteria muro (CM) Connection for wall mounted taps

⚠ **A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti**

INSTALLAZIONE INCASSO
BUILT IN INSTALLATION



In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.
For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / *Bathtub taps - Starting system*

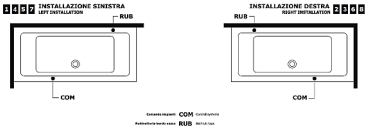

Connessione impianti COM Connections
Rubinetteria bordo vasca RUB Bathtub taps