
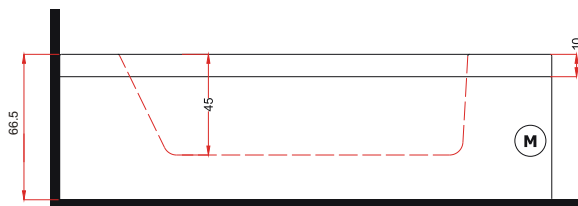


FUSION 220

220x120x65 h.


Disegno tecnico / Technical drawing

Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	520 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	12
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	1.72 mc
Peso a vuoto Dry weight	150 kg
Peso con acqua Wet weight	670 kg
Caratteristiche elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.7 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1300 watt
Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power	0.6 hp
Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power	530 watt
Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1500 watt

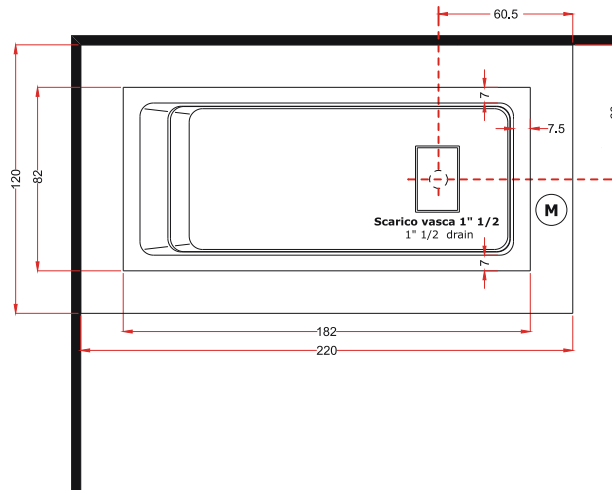


Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor


Installazioni disponibili / Installations allowed




1 (sx)



2 (dx)



5/6




7/8

FUSION 220


220 x 120 x 65 h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

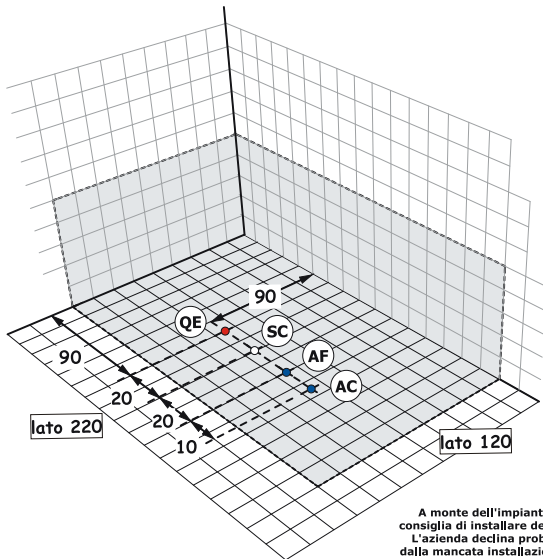

2 6 8 INSTALLAZIONE DESTRA RIGHT INSTALLATION

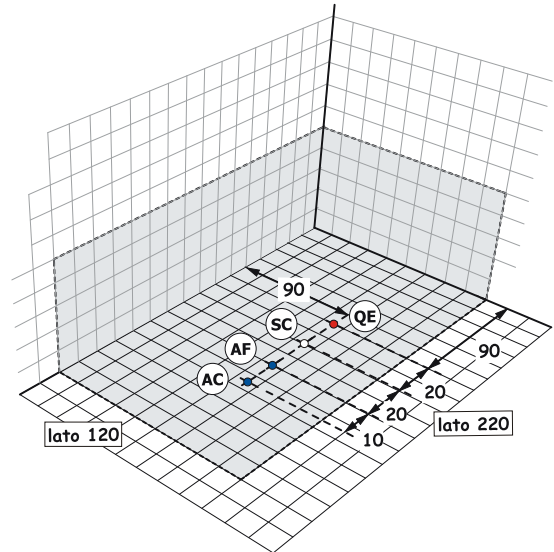

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina i problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria



Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria



Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato



Recommended grounded drain


Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza m1 2 circa. Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.



Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

Area di accesso agli impianti
(lato pannello di controllo)
Bathtub systems accessibility
(control panel side)

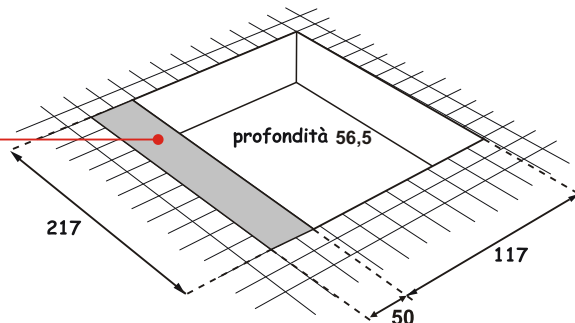


In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.


For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

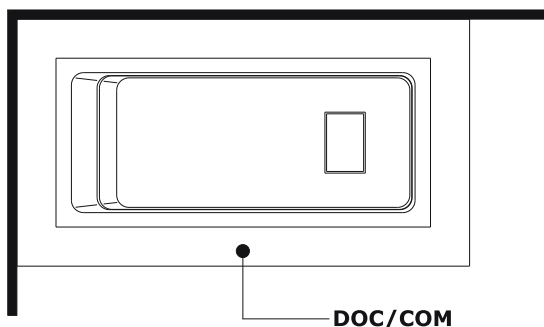

2 6 8 INSTALLAZIONE DESTRA RIGHT INSTALLATION

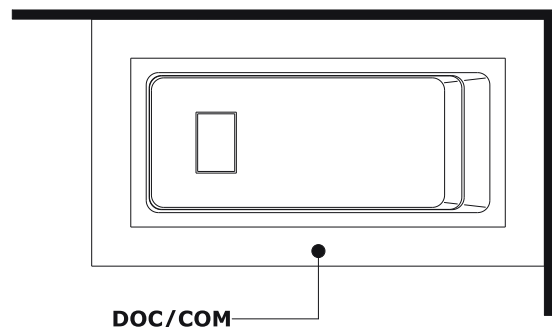

DOC/COM

DOC/COM

Comando impianti **COM** Control systems

Doccetta **DOC** Hand shower

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

2014 rev.01